



Don  
Construction  
Products



# AquaProof 2K EASYBOX

ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ  
ЗА БАНИ, БАЛКОНИ, ТЕРАСИ, СУТЕРЕНИ И МАЗЕТА

# AquaProof 2K EASYBOX

## ДВУКОМПОНЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

### » СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНА ЗА:

БАНИ, БАЛКОНИ, ТЕРАСИ, СУТЕРЕНИ И МАЗЕТА

### » ПОДХОДЯЩА И ЗА:


Защитава от положителен и отрицателен воден напор в бани, балкони и тераси. За обмазване на сутерени в изби и мазета, фундаменти и гаражи. Защита на водозадържащи структури, като резервоари, каналиционни и отводнителни съоръжения. Предпазва конструкцията и зидарията от карбонизация и разрушителното влияние на хлорните йони и солите във водата. За всякакви минерални основи. За вътрешна и външна употреба.

### » ПРЕДИМСТВА:

- Може да се полага върху влажна основа
- Позволява на водните пари да преминават през структурата (дишаща)
- Може да се боядисва
- Гъвкаво, здраво, безшевно покритие, може да поема деформации
- Подходящо за основи с вградено отопление

### » ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ:

При ниски температури (-5 °C): > 1 mm

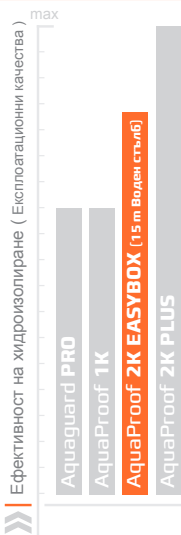

### » РАЗХОДНА НОРМА:

#### Като хидроизолация (15 m воден стълб)

Разход на квадратен метър	3.5 kg / m <sup>2</sup>
Покривност на опаковка от 20 kg	5.7 m <sup>2</sup>
Дебелина на нанасяне (2 слоя x 1 mm)	2.0 mm

#### Като защитно покритие от влага

Разход на квадратен метър	1.75 kg / m <sup>2</sup>
Покривност на опаковка от 20 kg	11.4 m <sup>2</sup>
Дебелина на нанасяне (1 слой x 1 mm)	1.0 mm



БАНИ, БАЛКОНИ, ТЕРАСИ,  
СУТЕРЕНИ И МАЗЕТА



**ХИДРОИЗОЛАЦИЯ**  
(2 mm дебелина) издържа на  
позитивно водно налягане  
от 15 т воден стълб



- CM** На циментова основа
- O1** Премостване на пукнатини над 1 mm при -5 °C
- P** Устойчива на хлорирана вода

# EASY BOX

Чувал

СУХ  
КОМПОНЕНТ



15kg

+



5kg

Туба

ТЕЧЕН  
КОМПОНЕНТ

## КОЛКО ПОКРИВА EASYBOX

КАТО  
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

**5.7m<sup>2</sup>**  
за 2 слоя



=

КАТО ЗАЩИТНО  
ПОКРИТИЕ ОТ ВЛАГА

**11.4m<sup>2</sup>**  
за 1 слой

## КАК СЕ ИЗПОЛЗВА EASYBOX



1

Изсипете в кофа  
1/2 от течен  
компонент В



2

Добавете  
1/2 от сух  
компонент А



3

Разбъркайте  
сместа с  
механична  
бъркалка



4

Количеството  
хидроизолация  
за първи слой е  
готово за работа



Дон Констракшън Продуктс България ЕАД  
България, София 1582  
бул. "Проф. Цветан Лазаров" 152  
tel: +359 2 870 27 82 | fax: +359 2 870 27 61  
mail: info.bulgaria@dcp-int.com

